
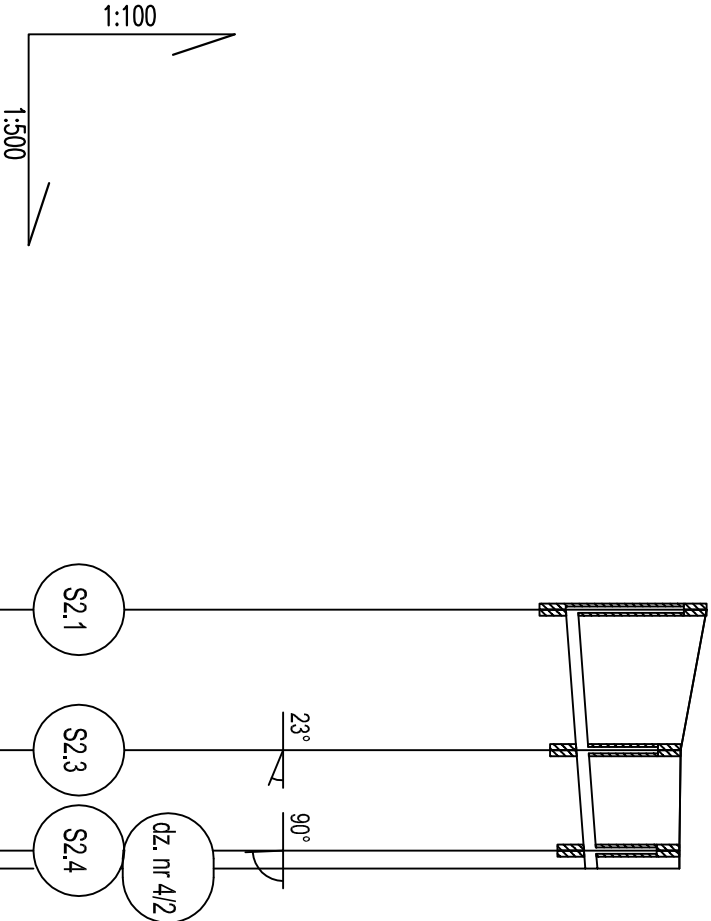


Nr działki	12/1	4/2
Opis powierzchni terenu	kostka brukowa	

P1.1

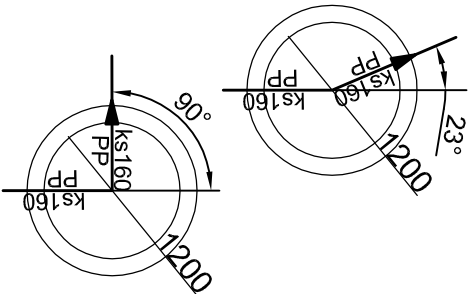

P.p.=330,00					
Rzędna istniejącego terenu		340,60	340,26	340,24	
Rzędna dna proj. kanaku		338,74	338,88	338,98	339,00
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,86	1,38	1,26	1,24	
Długość odcinka					
	9,5		6,5	1,0	
Proj. spadek kanaku, odległość	L=17,0		i=1,5 %		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PVC-U, SN8				
Hektometr i odległości	00	9,5	16,0	17,0	

PROFIL PODŁUŻNY

Przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności/Struga

Skala 1:100/500

LEGENDA:

S1	nr studzienki kanalizacyjnej
S2.1	nr studzienki na przyłączy kanalizacyjnym DN425mm oraz DN600mm
Sisl.2	włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej
Uwaga: Głębokość osi istniejącej instalacji (np, 21A, gł.osi=0,7) podano w przybliżeniu,	

<div><div>58 - 500 Jelenia Góra ul. Warszawska 12 tel. biuro: (075) 647 40 32 tel. kom: 0 504 053 734 biuro@emprojekt.jgora.pl</div></div>			
<div><div>temat :</div><div>BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. STRUGA/WOLNOŚCI W JELENIEJ GÓRZE</div></div>			
<div><div>lokalizacja :</div><div>dz. nr 5/1, 9, 11/1, 12/1, 13, 15/2, 15/8, 1, 2/3, 7, 120/2 (obr. 0007 Cieplice VII) dz. nr 70 (obr. 0005 Cieplice V), ul. Struga/Wolności, Jelenia Góra.</div></div>			
<div><div>inwestor :</div><div>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. Pl. Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra</div></div>			
<div><div>Projektant :</div><div>inż. Jarosław Malinowski</div></div>		<div><div>podpis:</div></div>	
<div><div>nr upraw. 594/01/DUW</div><div>DOS/IS092/102</div></div>			
<div><div>Projektant :</div><div>mgr inż. Rodryk Świerczok</div></div>		<div><div>podpis:</div></div>	
<div><div>nr upraw. 595/01/DUW</div><div>DOS/IS051/101</div></div>			
<div><div>rysunek :</div><div>PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DN160 (P1.1)</div></div>		<div><div>skala rys.</div><div>1:100/500</div></div>	<div><div>data :</div><div>listopad 2016</div></div>
		<div>S4.3</div>	